TUBI SPIRALATI & GOMMA
per Acqua & Liquidi

Listino 1.08.2019P

POLIRESINE s.r.l.

MATERIE PLASTICHE PER L'INDUSTRIA

Via Trebbia 19/10 20090 OPERA (MI)

Tel. 02 57609192 - 02 57608140 Fax. 02 57604449

e - mail: poliresine@libero.it

TF 19

Quanto riportato in questo listino è indicativo e non impegna POLIRESINE s.r.l.che ha facoltà di variare prezzi, modelli, confezioni e quanto altro dovesse ritenere opportuno, anche senza darne notizia all'utenza

Programma di vendita

TUBI PER ACQUA / LIQUIDI — Pag.da 1 a 15

AIR / 10NL	Tubo in Gomma per Mandata	Pag.	1
INDUPOMP/10	Tubo in Gomma per mandata	""	2
FLATPOMP/10	Tubo in Gomma per Mandata	""	3
FLATPOMP/20	Tubo in Gomma per Mandata	""	4
AGRIPOMP/SP10L	Tubo in Gomma per Mandata & Aspirazione spirale Metallica	""	5
AGRIPOMP/SPO	Tubo in Gomma per Mandata & Aspirazione spirale Metallica	""	6
IDROPOOL	Tubo in PVC per Mandata utizzato settore Piscine	""	7
SPURPOMP/V	Tubo in PVC per Mandata & Aspirazione spirale PVC	""	8
FEXPOMP/GR	Tubo in PVC per Mandata & Aspirazione spirale PVC	""	9
IRRORSPIR/BL	Tubo in PVC per Mandata & Aspirazione spirale PVC	""	10
ALIMPOMP/NE	Tubo in PVC per Mandata & Aspirazione spirale Acciaio	""	11
AIRFLEX/N	Tubo in PVC per Mandata & Aspirazione spirale PVC	""	12
IRRORPOMP	Tubo in PVC Retinato per Mandata	""	13
FIREPOMP/100	Tubo in PVC per Mandata	""	14
LAVTUB	Tubo in PVC Retinato per Mandata (Irrigazione NO TORSION)	""	15

TUBI PER ARIA — Pag.da 16 a 28

AIR/20NL	Tubo in Gomma per Mandata	Pag.	16
RETIN/TR-PU	Tubo in PU Retinato per Mandata	""	17
ARIA COMPRESSA 20	Tubo in Gomma per Mandata	""	18
ARIA COMPRESSA 25	Tubo in Gomma per Mandata	""	19
ARIA COMPRESSA /CM	Tubo in Gomma per Mandata spirale Ottonata in acciaio Armonico	""	20
AIRVENT/SP	Tubo in Gomma per Aspirazione Spiralato Ondulato spirale Metallica	""	21
AIRFLEX/STD	Tubo in PVC per Aspirazione spirale PVC (Autoestinguente)	""	22
AIRTEHERM/M 120	Tubo in PVC per Aspirazione spirale Acciaio (Antinfiammabile)	""	23
AIRTEHERM/N98	Tubo in PVC per Aspirazione spirale Acciaio (sottostrato Gomma)	""	24
AIRTEHERM/SIL/P	Tubo in Silicone per Aspirazione spirale Acciaio (Alta Temperatura)	""	25
AIRTEHERM/CR/P	Tubo in Neoprene per Aspirazione spirale Acciaio	""	26
GRECAFLEX	Tubo in Polipropilene per Aspirazione (senza Armatura)	""	27
EVATUB	Tubo in Eva per Aspirazione (senza Armatura)	""	28

TUBI PER ACQUA CALDA E VAPORE — Pag. da 29 a 42

RADIATORE	Tubo in Gomma per Mandata	Pag.	29
RADIOFLEX	Tubo in Gomma Spiralato Grecato per Mandata	""	30
HOT WATER/6-20	Tubo in Gomma per Mandata	""	31
HOT WATER/120	Tubo in Gomma per Mandata	""	32
SEA WATER/SP10L/FLEX	Tubo in Gomma per Aspirazione e Mandata spirale Metallica	""	33
STEAM/170	Tubo in Gomma per Mandata (Vapore)	""	34
STEAM/CM/210/R	Tubo in Gomma per Mandata (Vapore) spirale Metallica	""	35
STEAM/CM/210/N-OIL	Tubo in Gomma per Mandata (Vapore) spirale Metallica	""	36
STEAM/AL	Tubo in Gomma per Mandata (Vapore) rinforzi Sintetici	""	37
ISOLCORD/10B	Tubo in Gomma per Mandata rinforzi Sintetici	""	38
ISOLCORD/20W/FV	Tubo in Gomma per Mandata Isolante con fibra di Vetro	""	39
TORCH/10NL	Tubo in Gomma per costruzione di Torce Isol. Oltre 5.000Volt	""	40
WATERTREC/TTISOL	Tubo in Gomma Trecciato per costruzione di Torce Isol Oltre 10.000Volt	""	41
TT/EPDM/ZINC	Tubo in Gomma Trecciato per Mandata con fili di identificazione	""	42

Quanto riportato in questo listino è indicativo e non impegna POLIRESINE s.r.l.che ha facoltà di variare prezzi, modelli, confezioni e quanto altro dovesse ritenere opportuno, anche senza darne notizia all'utenza

Programma di vendita

TUBI PER OLI E CARBURANTI — Pag. da 43 a 55

CARBUPOMP/10NL	Tubo in Gomma per Mandata prodotti con contenuto aromatico <40%	Pag.	43
CARBUPOMP/16EN1360	Tubo in Gomma per Mandata prodotti con contenuto aromatico fino 50%	""	44
CARBO/73379/HT	Tubo in Gomma per Mandata prodotti con contenuto aromatico fino 50%	""	45
HTADB/10NL	Tubo in Gomma per Mandata AD BLUE	""	46
CARBURANTI/10	Tubo in Gomma per Mandata prodotti con contenuto aromatico fino 50%	""	47
SAE/100/R4/FLEX	Tubo in Gomma Spiralato per Mandata prodotti con contenuto aromatico fino 50% spirale Metallica cordicella in Rame	"" ""	48
SAE/100/R4/OIL	Tubo in Gomma Spiralato per Aspirazione e Mandata spirale Metallica	""	49
CARBOFLEX	Tubo in Gomma Spiralato Grecato per Aspirazione e mandata prodotti con contenuto aromatico fino 50% spirale Metallica	"" ""	50
CARBURANTI/16EN12115	Tubo in Gomma Spiralato Liscio per Aspirazione e mandata prodotti con contenuto aromatico fino 50% spirale Metallica	"" ""	51
TANKTUB/SPO	Tubo in Gomma spiralato ondulato per Aspirazione e Mandata	""	52
OILPOMP/B	Tubo in PVC per Aspirazione e Mandata spirale PVC	""	53
EN854/SAE 100/R6	Tubo in Gomma per Mandata OLI	""	54
SAE 100/R3	Tubo in Gomma per Mandata OLI	""	55

TUBI PER GAS — Pag. da 56 a 61

METANO/W	Tubo Termoplastico UNI CIG 7140/93 certificato I.M.Q.	Pag.	56
GPL/B	Tubo Termoplastico UNI CIG 7140/93 certificato I.M.Q.	""	57
SALDO /AC/ISO3821	Tubo in Gomma per Acetilene	""	58
SALDO /OS/ISO3821	Tubo in Gomma per Ossigeno	""	59
SALDO /PR/ISO3822	Tubo in Gomma per Propano	""	60
SALDOBIN/ISO3821	Tubo in Gomma Binato per Ossigeno/Acetilene	""	61

TUBI ATOSSICI E ALIMENTARI — Pag.da 62 a 78

FOOD WATER/15-25NL	Tubo in Gomma per Mandata	Pag.	62
FOOD WATER/15BL-RL	Tubo in Gomma per Mandata	""	63
FOOD WATER/15BL-EXT	Tubo in Gomma per Mandata	""	64
STEAM/AL	Tubo in Gomma per Mandata punte fino 120°	""	65
ALIMENTARI/SP10L	Tubo in Gomma spiralato liscio per Aspirazione e Mandata	""	66
CEREALI/AL/B-N	Tubo in Gomma per Mandata prodotti altamente Abrasivi	""	67
CEREALI/SP10AL/N	Tubo in Gomma per Mandata prodotti altamente Abrasivi	""	68
RETIN/TR	Tubo in PVC Retinato	""	69
STERIL/10AL	Tubo in PVC Retinato	""	70
ALIMPOMP/F	Tubo in PVC per Aspirazione e Mandata spirale in Acciaio	""	71
ALIMPOMP/PRESS/TR	Tubo in PVC per Aspirazione e Mandata spirale in Acciaio e Retinato	""	72
ALIMPOMP/TOTAL PU	Tubo in Poliuretano per Aspirazione e Mandata spirale in Acciaio	""	73
LIQUIPOMP/W	Tubo in PVC per Aspirazione e Mandata spirale in PVC	""	74
LIQUIPOMP/FLEX	Tubo in PVC superelastico per Aspirazione e Mandata spirale in PVC	""	75
VIGNAPOMP/R	Tubo in PVC per aspirazione e Mandata spirale in PVC (alcolici fino28°)	""	76
TT/CRISTALLO/TR	Tubo in PVC trafilato Trasparente	""	77
TT/SILICONE/TR	Tubo in Silicone Trafilato	""	78

Quanto riportato in questo listino è indicativo e non impegna POLIRESINE s.r.l.che ha facoltà di variare prezzi, modelli, confezioni e quanto altro dovesse ritenere opportuno, anche senza darne notizia all'utenza

Programma di vendita

TUBI PER PRODOTTI CHIMICI — Pag. da 79 a 85

CHIMITUB/10AC	Tubo in Gomma per Mandata	Pag.	79
CHIMITUB/SPL10/AC	Tubo in Gomma liscio per Aspirazione e Mandata spirale Metallica	""	80
CHIMITUB/16/EN12115	Tubo in Gomma liscio per Aspirazione e Mandata spirale Metallica	""	81
SUPERIOR/16HDN	Tubo in Gomma per Mandata	""	82
SUPERIOR/16HF/SBB	Tubo in Gomma liscio per Aspirazione e Mandata spirale Metallica	""	83
VERNIPOMP/HT	Tubo in Gomma liscio per Aspirazione e Mandata spirale Metallica	""	84
GHP/20NL	Tubo in Gomma per Mandata	""	85

TUBI PER PRODOTTI ABRASIVI — Pag. da 86 a 98

SABBIA/18-12	Tubo in Gomma per Mandata	Pag.	86
INTOTUB/40	Tubo in Gomma per Mandata	""	87
CEMENTUB/10	Tubo in Gomma per Mandata	""	88
CEMENTUB/SP10L	Tubo in Gomma liscio per Aspirazione e Mandata spirale Metallica	""	89
SABBIA/SP6C/PA	Tubo in Gomma ondulato per Aspirazione e Mandata spirale Metallica	""	90
ABRATUB/PU/YV	Tubo in PVC per Aspirazione e Mandata spirale in PVC	""	91
ABRAPOMP/PU	Tubo in Poliuretano per Aspirazione e Mandata spirale in PVC	""	92
AIR-FLEX/PU	Tubo in Poliuretano per aspirazione spirale in PVC	""	93
AIR-FLEX/PU/A	Tubo in Poliuretano per aspirazione spirale in PVC	""	94
ABRASPIR/PU-60R	Tubo in Poliuretano per aspirazione spirale in Acciaio Ramata	""	95
ABRASPIR/PU-80R	Tubo in Poliuretano per aspirazione spirale in Acciaio Ramata	""	96
ABRASPIR/PU-100R	Tubo in Poliuretano per aspirazione spirale in Acciaio Ramata	""	97
ABRASPIR/PU-150R	Tubo in Poliuretano per aspirazione spirale in Acciaio Ramata	""	98

TUBI MARINI — In Preparazione

GUAINE DI PROTEZIONE — In Preparazione

Quanto riportato in questo listino è indicativo e non impegna POLIRESINE s.r.l.che ha facoltà di variare prezzi, modelli, confezioni e quanto altro dovesse ritenere opportuno, anche senza darne notizia all'utenza

AIR/10NL

IT IMPIEGO

Tubo in gomma long length idoneo per mandata di acqua, fluidi inerti e aria.

- **TEMPERATURA:** : -30°C +80°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in gomma nera SBR.
- **Rinforzi**: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura**: in gomma nera SBR/EPDM resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.
- **Superficie**: liscia estrusa.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - AIR/WATER - W.P. 10 BAR (150 PSI) - ISO 1307".

Disponibile su richiesta
AIR10NL/ZINC: con trecciatura in acciaio zincato.
AIR10NL/INOX: con trecciatura in acciaio inox AISI 304 o 316.

EN APPLICATION

Long length rubber hose suitable for delivery of water, non corrosive fluids and air.

- **TEMPERATURE RANGE:** : -30°C +80°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: black, smooth SBR rubber.
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile yarn.
- **Cover**: black, abrasion and weathering resistant SBR/EPDM rubber.
- **Surface**: smooth extruded.
- **Branding**: ink marking "H.T. - AIR/WATER - W.P. 10 BAR (150 PSI) - ISO 1307"

Available on request:
AIR10NL/ZINC: galvanized braided.
AIR10NL/INOX: AISI 304 or 316 stainless braided.

Codice	Ø Interno	Ø Esterno	Pressione Esercizio.	Pressione Scoppio	Peso teorico	Raggio Curvatura	Lunghezza Rotolo	Euro Metro
	mm	mm	Bar	Bar	g/m	mm	Mt.	Rotoli
	8	15	10	30	0.18	65	100	3.19
	10	17	10	30	0.21	80	100	3.69
	12	18	10	30	0.20	95	100	3.28
	13	19	10	30	0.22	105	100	4.00
	15	21	10	30	0.25	120	100	4.53
	16	23	10	30	0.31	130	80	5.08
	19	26	10	30	0.38	150	50	5.73
	20	30	10	30	0.57	160	50	8.66
	22	30	10	30	0.48	175	50	8.27
	25	33	10	30	0.56	200	50	9.07
	25	35	10	30	0.69	175	50	11.01

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.

Quanto riportato in questo listino è indicativo e non impegna POLIRESINE s.r.l.che ha facoltà di variare prezzi, modelli, confezioni e quanto altro dovesse ritenere opportuno, anche senza darne notizia all'utenza

INDUPOMP/10

IT IMPIEGO

Tubo in gomma cord idoneo per mandata di acqua, liquidi non corrosivi, aria.

- **TEMPERATURA:** -30°C +80°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in gomma nera SBR.
- **Rinforzi**: tessuti sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura**: in gomma nera SBR/EPDM resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- **Superficie**: liscia ad impressione tela.
- **Marcatura**: listino scritta verde "H.T. - WATER DELIVERY - W.P. 10 BAR (150 PSI)".

EN APPLICATION

Softwall rubber hose suitable for delivery of water and non corrosive fluids

- **TEMPERATURE RANGE:** -30°C +80°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: black, smooth SBR rubber.
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile plies.
- **Cover**: black, abrasion and weathering resistant SBR/EPDM rubber.
- **Surface**: smooth fabric finished.
- **Branding**: green transfer tape lettering "H.T. - WATER DELIVERY - W.P. 10 BAR (150 PSI)".

Codice	Ø Interno	Ø Esterno	Pressione Esercizio.	Pressione Scoppio	Peso teorico	Raggio Curvatura	Lunghezza Rotolo	Euro Metro
	mm		Bar	Bar	g/m	mm	Mt.	Rotoli
	25	34	10	30	0.57		40	14.66
	30	42	10	30	0.98		40	19.07
	32	44	10	30	1.03		40	20.00
	35	48	10	30	1.23		40	22.00
	38	52	10	30	1.42		40	24.39
	40	54	10	30	1.48		40	25.99
	45	61	10	30	1.88		40	30.19
	51	68	10	30	2.00		40	36.41
	60	82	10	30	3.28		40	51.85
	80	103	9	27	4.00		20/40	70.14

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.

Quanto riportato in questo listino è indicativo e non impegna POLIRESINE s.r.l.che ha facoltà di variare prezzi, modelli, confezioni e quanto altro dovesse ritenere opportuno, anche senza darne notizia all'utenza

FLATPOMP/10

IT IMPIEGO

Tubo in gomma cord per mandata acqua, fertilizzanti e fluidi non corrosivi. Per la sua leggerezza ed appiattibilità trova impiego ideale negli impianti mobili d'irrigazione a pioggia e come accessorio di pompe sommerse.

- **TEMPERATURA:** -30°C +80°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in gomma nera EPDM.
- **Rinforzi**: tessuti sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura**: in gomma nera SBR/EPDM resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- **Superficie**: liscia ad impressione tela.
- **Marcatura**: listino scritta verde "H.T. - WATER DELIVERY - W.P. 10 BAR (150 PSI)".

EN APPLICATION

Softwall rubber hose suitable for delivery of water and non corrosive fluids. Suitable for submersible pumps and irrigation systems.

- **TEMPERATURE RANGE:** -30°C +80°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: black, smooth EPDM rubber.
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile plies.
- **Cover**: black, abrasion and weathering resistant SBR/EPDM rubber.
- **Surface**: smooth fabric finished.
- **Branding**: green transfer tape lettering "H.T. - WATER DELIVERY - W.P. 10 BAR (150 PSI)".

Codice	Ø Interno	Ø Esterno	Pressione Esercizio.	Pressione Scoppio	Peso teorico	Raggio Curvatura	Lunghezza Rotolo	Euro Metro
	mm		Bar	Bar	g/m	mm	Mt.	Rotoli
	30	36	10	30	0.36		40	16.44
	32	38	10	30	0.41		40	16.87
	38	44	10	30	0.48		40	17.20
	40	46	10	30	0.50		40	17.54
	45	51	10	30	0.56		40	19.41
	50	57	10	30	0.74		40	21.34
	60	67	10	30	0.84		40	26.26
	63	70	10	30	0.88		40	28.39
	70	77	10	30	0.97		40	31.60
	76	82	10	30	1.03		40	33.58
	80	87	10	30	1.10		40	35.73
	102	108	10	30	1.57		40	45.61
	120	128	10	30	1.93		20	66.52
	152	162	10	30	2.70		20	91.34
	203	213	10	30	4.70		20	149.32
	254	264	10	30	6.10		20	210.45

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.

Quanto riportato in questo listino è indicativo e non impegna POLIRESINE s.r.l.che ha facoltà di variare prezzi, modelli, confezioni e quanto altro dovesse ritenere opportuno, anche senza darne notizia all'utenza

FLATPOMP/20

IT IMPIEGO

Tubo in gomma cord per mandata acqua, fertilizzanti e fluidi non corrosivi. Per la sua leggerezza ed appiattibilità trova impiego ideale negli impianti mobili d'irrigazione a pioggia e come accessorio di pompe sommerse.

- **TEMPERATURA:** -30°C +80°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in gomma nera EPDM.
- **Rinforzi**: tessuti sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura**: in gomma nera SBR/EPDM resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- **Superficie**: liscia ad impressione tela.
- **Marcatura**: listino a rilievo "H.T. - FLATPOMP/20 - W.P. 20 BAR (300 PSI)".

EN APPLICATION

Softwall rubber hose suitable for delivery of water and non corrosive fluids. Suitable for submersible pumps and irrigation systems.

- **TEMPERATURE RANGE:** -30°C +80°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: black, smooth EPDM rubber.
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile plies.
- **Cover**: black, abrasion and weathering resistant SBR/EPDM rubber.
- **Surface**: smooth fabric finished.
- **Branding**: embossed "H.T. - FLATPOMP/20 - W.P. 20 BAR (300 PSI)".

Codice	Ø Interno	Ø Esterno	Pressione Esercizio.	Pressione Scoppio	Peso teorico	Raggio Curvatura	Lunghezza Rotolo	Euro Metro
	mm		Bar	Bar	Kg/m	mm	Mt.	Rotoli
	60	72	20	60	1.49		20	33.06
	80	92	20	60	1.85		20	49.32
	90	102	20	60	2.10		20	57.99
	102	114	20	60	2.20		20	66.66
	120	132	20	60	2.50		20	86.65
	152	168	20	60	4.85		20	129.32

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.

Quanto riportato in questo listino è indicativo e non impegna POLIRESINE s.r.l.che ha facoltà di variare prezzi, modelli, confezioni e quanto altro dovesse ritenere opportuno, anche senza darne notizia all'utenza

AGRIPOMP/SP10L

IT IMPIEGO

Tubo in gomma spiralato liscio idoneo per aspirazione e mandata di acqua e liquidi non corrosivi.

- **TEMPERATURA:** -30°C +100°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in gomma nera.
- **Rinforzi**: spirale metallica incorporata con tessuti sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura**: in gomma nera resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- **Superficie**: liscia ad impressione tela.
- **Marcatura**: listino scritta azzurra"H.T. - S & D - GENERAL PURPOSE - W.P. 10 BAR - 150 PSI".

EN APPLICATION

Hardwall smooth cover rubber hose suitable for suction and delivery of water and non corrosive fluids.

- **TEMPERATURE RANGE:** -30°C +100°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: black, smooth rubber.
- **Reinforcement**: steel wire helix with high strength synthetic textile plies.
- **Cover**: black, abrasion and weathering resistant rubber.
- **Surface**: smooth fabric finished.
- **Branding**: blue tranfer tape lettering "H.T. - S & D - GENERAL PURPOSE - W.P. 10 BAR - 150 PSI".

Codice	Ø Interno	Ø Esterno	Pressione Esercizio.	Pressione Scoppio	Peso teorico	Aspirazione	Raggio Curvatura	Lunghezza Rotolo	Euro Metro
	mm		Bar	Bar	Kg/m	Bar	mm	Mt.	Rotoli
	19	29	10	30	0.40	0.9	115	60	19.58
	25	35	10	30	0.52	0.9	150	60	20.87
	30	40	10	30	0.55	0.9	180	60	23.33
	32	42	10	30	0.60	0.9	190	60	23.87
	35	46	10	30	0.73	0.9	210	60	25.07
	38	49	10	30	0.81	0.9	230	60	26.53
	40	51	10	30	0.86	0.9	240	60	27.02
	45	56	10	30	1.08	0.9	270	60	30.26
	51	63	10	30	1.33	0.9	310	60	32.80
	60	72	10	30	1.21	0.9	360	20/40	39.20
	63	76	10	30	1.55	0.9	390	20	46.94
	70	82	10	30	1.64	0.9	420	20	49.54
	76	90	10	30	1.95	0.9	460	20	51.76
	80	94	10	30	2.15	0.9	480	20	54.54
	90	106	10	30	2.49	0.9	540	20	65.47
	102	116	10	30	2.75	0.9	610	20	70.43
	120	137	10	30	3.83	0.9	680	20	118.67
	127	143	10	30	4.16	0.9	760	20	129.03
	152	172	10	30	5.70	0.9	920	20	159.99
	203	225	5	15	7.38	0.9	1500	10	213.20

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.

Quanto riportato in questo listino è indicativo e non impegna POLIRESINE s.r.l.che ha facoltà di variare prezzi, modelli, confezioni e quanto altro dovesse ritenere opportuno, anche senza darne notizia all'utenza

AGRIPOMP/SP0

IT IMPIEGO

Tubo in gomma spiralato ondulato idoneo per aspirazione e leggera mandata di acqua e fluidi non corrosivi.

- **TEMPERATURA:** -30°C +70°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in gomma nera SBR.
- **Rinforzi**: spirale metallica incorporata con tessuti sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura**: in gomma nera SBR/EPDM resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- **Superficie**: ondulata ad impressione tela.
- **Manicotti**: all'estremità.

Disponibile su richiesta
AGRIPOMP/SP10C: pressione esercizio 10 BAR.

EN APPLICATION

Hardwall corrugated cover rubber hose suitable for suction and light delivery of water and non corrosive fluids.

- **TEMPERATURE RANGE:** -30°C +70°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: black, smooth SBR rubber.
- **Reinforcement**: steel wire helix with high strength syntetic textile plies.
- **Cover**: black, abrasion and weathering resistant SBR/EPDM rubber.
- **Surface**: corrugated fabric finished.
- **Soft cuffs**: at both ends.

Available on request:
AGRIPOMP/SP10C: working pressure 10 BAR.

Codice	Ø Interno	Ø Esterno	Spessore Manicotto	Pressione Esercizio.	Pressione Scoppio	Peso teorico	Aspirazione	Raggio Curvatura	Lunghezza Rotolo	Euro Metro
	mm	mm	mm	Bar	Bar	Kg/m	Bar	mm	Mt.	Rotoli
	80		6	3	9	2.80	0.7	320		
	102		7	3	9	3.70	0.7	500		
	127		8	3	9	5.30	0.7	750		
	152		9	3	9	7.00	0.7	950		
	203		11	3	9	9.50	0.7	1200		
	254		12	3	9	16.00	0.7	1500		
	305		13	3	9	18.90	0.7	1900		

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.

Quanto riportato in questo listino è indicativo e non impegna POLIRESINE s.r.l.che ha facoltà di variare prezzi, modelli, confezioni e quanto altro dovesse ritenere opportuno, anche senza darne notizia all'utenza

IDROPOOL

IT

IMPIEGO

Tubo in pvc con spirale in pvc idoneo per passaggio di liquidi,

- **TEMPERATURA:** - 5°C+60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in pvc grigio.
- **Rinforzi**: spirale in pvc rigido antiurto color bianco.
- **Copertura**: in pvc grigio resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- **Superficie**: liscia.

Utilizzato nel settore Piscine

Codice	Ø Interno	Ø Esterno	Pressione Esercizio.	Pressione Scoppio	Peso	Vuoto	Raggio Curvatura	Lunghezza Rotolo	Euro Metro
	mm	mm	Bar	Bar	g/m	mH2O	mm	Mt.	Rotoli Interi
91102614	**14**	20	7	21	210	7	60	60	4,93
91102615	**15**	20,2	7	21	180	7	60	60	4,52
91102616	**16**	21,5	7	21	210	7	65	60	5,14
91102620	**20**	25	7	21	250	7	80	60	6,42
9110262025	**20**	25,5	7	21	250	7	80	60	6,48
91102625	**25**	32	7	21	395	7	100	60	9,40
9110262533	**25**	33	7	21	480	7	100	60	10,10
9110262534	**25**	33,9	7	21	500	7	100	60	10,88
91102627	**27**	33,8	7	21	400	7	110	60	9,69
91102632	**32**	40	7	21	600	7	128	60	10,78
91102635	**35**	42,3	6	18	550	7	140	30	10,78
91102640	**40**	48	6	18	720	7	160	30	13,43
9110264048	**40**	48,5	6	18	730	7	160	30	14,16
9110264049	**40**	48,9	6	18	790	7	160	30	14,94
9110264050	**40**	50,3	6	18	930	7	160	30	15,65
91102642	**42**	50	6	18	785	7	160	30	13,43
91102643	**43**	50	5	15	680	7	175	30	12,71
91102650	**50**	60	5	15	1020	7	200	30	17,88
91102651	**50,8**	63	5	15	1380	7	210	30	23,17
91102655	**55**	63	5	15	1000	7	220	30	17,88
91102695	**65**	75	5	15	1400	7	260	30	25,05

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.

Quanto riportato in questo listino è indicativo e non impegna POLIRESINE s.r.l.che ha facoltà di variare prezzi, modelli, confezioni e quanto altro dovesse ritenere opportuno, anche senza darne notizia all'utenza

SPURPOMP/V

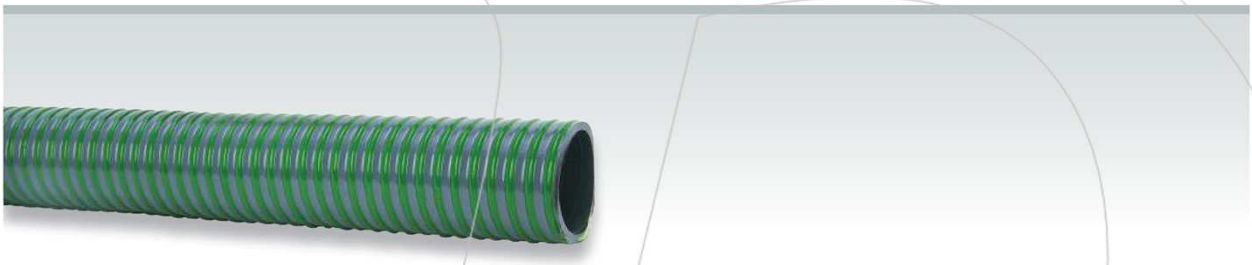

IT IMPIEGO

Tubo in pvc con spirale pvc idoneo per aspirazione e mandata di liquidi nel settore agricolo dove sia richiesta una buona flessibilità. Indicato per spurghi di fognature, pozzi neri e aspirazione liquame su carribotte.

- **TEMPERATURA:** -25°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in pvc grigio superelastico.
- **Rinforzi**: spirale di rinforzo esterna in pvc rigido antiurto e antischiacciamento color verde.
- **Superficie**: semi-ondulata.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - SPURPOMP/V - d.i. - Made in Italy".

EN APPLICATION

Pvc wire pvc hose suitable for suction and delivery of liquids for heavy duty applications where an extremely flexibility is required. Used on tank cars and irrigation equipments.

- **TEMPERATURE RANGE:** -25°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: grey smooth superelastic pvc.
- **Reinforcement**: rigid external impact and crush resistant green pvc wire dipped in the special superelastic pvc.
- **Surface**: lightly corrugated.
- **Branding**: ink marking "H.T. - SPURPOMP/V - i.d. - Made in Italy".

Codice	Ø Interno	Ø Esterno	Spessore Manicotto	Pressione Esercizio.	Pressione Scoppio	Peso teorico	Aspirazione	Raggio Curvatura	Lunghezza Rotolo	Euro Metro
	mm	mm	mm	Bar	Bar	Kg/m	Bar	mm	Mt.	Rotoli
	51			5		1.00	0.8	200	50	17.23
	60			4		1.25	0.8	240	50	20.89
	76			4		1.70	0.8	300	30	29.35
	80			3		1.85	0.8	320	30/50	30.58
	102			3		2.70	0.7	400	30/50	42.46
	110			2		3.10	0.7	440	30	51.11
	120			2		3.60	0.7	480	20	59.70
	127			2		3.90	0.7	500	20	66.76
	152			2		5.00	0.7	600	20	73.83

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.

Quanto riportato in questo listino è indicativo e non impegna POLIRESINE s.r.l.che ha facoltà di variare prezzi, modelli, confezioni e quanto altro dovesse ritenere opportuno, anche senza darne notizia all'utenza

FLEXPOMP/GR

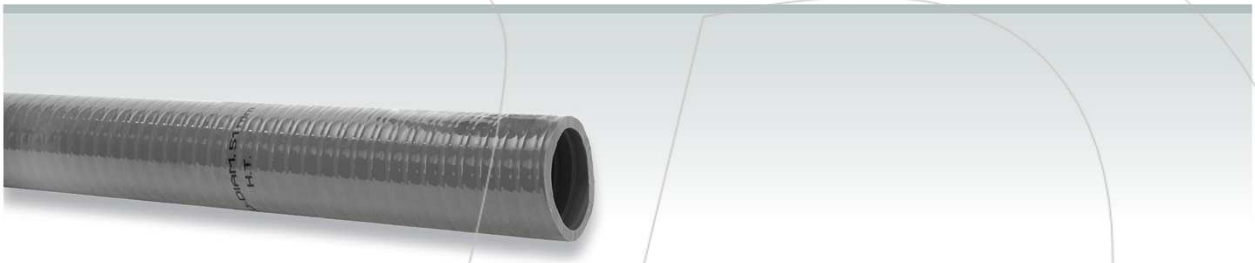

IT IMPIEGO

Tubo in pvc con spirale in pvc idoneo per passaggio di liquidi, fanghi e materiali abrasivi non secchi.

- **TEMPERATURA:** -25°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in pvc grigio.
- **Rinforzi**: spirale in pvc rigido antiurto color bianco.
- **Copertura**: in pvc grigio resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- **Superficie**: liscia.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - FLEXPOMP/GR - d.i. - ITALY".

EN APPLICATION

Pvc wire pvc hose suitable for loading of liquids, slurries and no dry bulk material.

- **TEMPERATURE RANGE:** -25°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: smooth grey pvc.
- **Reinforcement**: impact and crush resistant white pvc helix.
- **Cover**: abrasion and weathering resistant grey pvc.
- **Surface**: smooth.
- **Branding**: ink marking "H.T. - FLEXPOMP/GR - i.d. - ITALY".

Codice	Ø Interno	Ø Esterno	Spessore	Pressione Esercizio.	Pressione Scoppio	Peso teorico	Aspirazione	Raggio Curvatura	Lunghezza Rotolo	Euro Metro
	mm	mm	mm	Bar	Bar	Kg/m	Bar	mm	Mt.	Rotoli
	80		7	6.5		2.20	0.9	520	30	
	102		8	5		3.36	0.9	663	30	

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.

Quanto riportato in questo listino è indicativo e non impegna POLIRESINE s.r.l.che ha facoltà di variare prezzi, modelli, confezioni e quanto altro dovesse ritenere opportuno, anche senza darne notizia all'utenza

IRRORSPIR/BL

IT IMPIEGO

Tubo in pvc con spirale in pvc idoneo per passaggio di acqua, liquidi, pesticidi e fertilizzanti.

- **TEMPERATURA:** -25°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in pvc nero superelastico.
- **Rinforzi**: spirale in pvc rigido antiurto bianca.
- **Copertura**: in pvc nera resistente all'ozono, agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
- **Superficie**: liscia.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - IRRORSPIR SUPERELASTIC - d.i. - ITALY".

EN APPLICATION

Pvc wire pvc hose suitable for delivery of water, liquids, pesticides and fertilizers.

- **TEMPERATURE RANGE:** -25°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: superelastic smooth black pvc.
- **Reinforcement**: impact and crush resistant white pvc wire helix.
- **Cover**: ozone, weathering and most chemicals resistant black pvc.
- **Surface**: smooth.
- **Branding**: ink marking "H.T. - IRRORSPIR SUPERELASTIC - i.d .- ITALY".

Codice	Ø Interno	Ø Esterno	Spessore	Pressione Esercizio.	Pressione Scoppio	Peso teorico	Aspirazione	Raggio Curvatura	Lunghezza Rotolo	Euro Metro
	mm	mm	mm	Bar	Bar	Kg/m	Bar	mm	Mt.	Rotoli
	19		3	9		0.30	0.7	60	30	6.05
	25		3.5	8		0.33	0.7	75	30	6.71
	30		3.5	8		0.40	0.7	90	30	8.73
	35		4	7		0.46	0.7	110	30	10.06
	40		4.25	6		0.60	0.7	120	30	11.84
	51		4.25	5		0.85	0.7	150	30	14.23
	60		5	5		0.94	0.7	170	30	16.85

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.

Quanto riportato in questo listino è indicativo e non impegna POLIRESINE s.r.l.che ha facoltà di variare prezzi, modelli, confezioni e quanto altro dovesse ritenere opportuno, anche senza darne notizia all'utenza

ALIMPOMP/NE

IT IMPIEGO

Tubo in pvc con spirale acciaio atossico impiegato per lo scarico dell'acqua.

• **TEMPERATURA:** -10°C +60°C

STRUTTURA

• **Sottostrato**: liscio in pvc nero.
• **Rinforzi**: spirale in acciaio.
• **Copertura**: in pvc nero resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
• **Superficie**: liscia.
• **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - ALIMPOMP/NE - d.i. - Made in ITALY".

EN APPLICATION

Steel wire pvc hose non toxic used for water discharge in coffee machines.

• **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

• **Tube**: smooth black pvc.
• **Reinforcement**: steel wire helix.
• **Cover**: weathering and most chemical resistant black pvc.
• **Surface**: smooth.
• **Branding**: ink marking "H.T. - ALIMPOMP/NE - d.i. - Made in ITALY".

Codice	Ø Interno	Ø Esterno	Spessore	Pressione Esercizio.	Pressione Scoppio	Peso teorico	Aspirazione	Raggio Curvatura	Lunghezza Rotolo	Euro Metro
	mm	mm	mm	Bar	Bar	Kg/m	Bar	mm	Mt.	Rotoli
	13		3	7		0.20	0.8	30	30	
	16		3.2	6		0.27	0.8	35	30	

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.

Quanto riportato in questo listino è indicativo e non impegna POLIRESINE s.r.l.che ha facoltà di variare prezzi, modelli, confezioni e quanto altro dovesse ritenere opportuno, anche senza darne notizia all'utenza

AIRFLEX/N

IT IMPIEGO

Tubo in pvc con spirale pvc idoneo per convogliamento di liquidi inerti senza pressione ove sia richiesto un tubo leggero e flessibile.

Tubo autoestinguente secondo le **UL 94 V2.**

• **TEMPERATURA:** -10°C +60°C

STRUTTURA

• **Sottostrato**: liscio in pvc nero.

• **Rinforzi**: spirale in pvc bianca rigida antiurto.

• **Copertura**: in pvc nero resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.

• **Superficie**: ondulata.

EN APPLICATION

Pvc wire pvc hose suitable for discharge of inert liquids without any pressure where a light and flexible hose is required.

Self-extinguishing according to **UL 94** regulation **Class V2**

• **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

• **Tube**: black, smooth pvc.

• **Reinforcement**: rigid impact and crush resistant white pvc wire helix.

• **Cover**: black, weathering and most chemicals resistant pvc.

• **Surface**: corrugated.

Codice	Ø Interno	Ø Esterno	Spessore	Pressione Esercizio.	Pressione Scoppio	Peso teorico	Aspirazione	Raggio Curvatura	Lunghezza Rotolo	Euro Metro
	mm	mm	mm	Bar	Bar	Kg/m	Bar	mm	Mt.	Rotoli
	14					0.09	0.4	14	30	2.20
	6					0.10	0.4	16	30	2.33
	20					0.12	0.4	20	30	2.70
	25					0.15	0.4	25	30	3.15
	32					0.22	0.4	32	30	4.53
	8					0.26	0.4	38	30	5.92

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.

Quanto riportato in questo listino è indicativo e non impegna POLIRESINE s.r.l.che ha facoltà di variare prezzi, modelli, confezioni e quanto altro dovesse ritenere opportuno, anche senza darne notizia all'utenza

IRRORPOMP/25-40-80-100

IT IMPIEGO

Tubo in pvc retinato idoneo per irrorazione agricola con insetticidi, pesticidi e liquidi a pressione.

- **TEMPERATURA:** -10°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in pvc nero con mescola speciale.
- **Rinforzi**: inserzione di filati sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura**: in pvc plastificato di colore blu resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
- **Superficie**: liscia estrusa.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - IRRORPOMP - W.P ... BAR - B.P. 1:3 - Made in Italy".

Disponibile su richiesta: con coperture colorate

EN APPLICATION

Netted pvc hose suitable for agricultural spraying with insecticides, pesticides and pressurised liquids.

- **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: black, smooth special compound pvc.
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile yarn.
- **Cover**: blue weathering and most chemicals resistant plasticized pvc.
- **Surface**: smooth extruded.
- **Branding**: ink marking "H.T. - IRRORPOMP - W.P ... BAR - B.P. 1:3 - Made in Italy".

Suitable on request: with coloured covers

Codice	Ø Interno	Ø Esterno	Spessore	Pressione Esercizio.	Pressione Scoppio	Peso teorico	Aspirazione	Raggio Curvatura	Lunghezza Rotolo	Euro Metro
	mm	mm	mm	Bar	Bar	Kg/m	Bar	mm	Mt.	Rotoli
	10	15		25	75	0.14			100	2.54
	13	19		25	75	0.21			100	4.43
	16	23		25	75	0.30			100	5.30
	8	14.5		40	120	0.14			100	2.14
	10	16.5		40	120	0.17			100	2.77
	13	20		40	120	0.22			100	5.16
	16	24		40	120	0.36			100	6.23
	19	27		40	120	0.41			100	8.02
	25	35		40	120	0.61			50	11.15
	8	15		80	240	0.16			100	3.89
	10	18		80	240	0.24			100	5.41
	13	22		80	240	0.31			100	8.56
	16	25		80	240	0.40			100	9.73
	Copertura Nera									
	10	18		100	300	0.24			100	6.22
	13	22		100	300	0.31			100	9.79

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.

Quanto riportato in questo listino è indicativo e non impegna POLIRESINE s.r.l.che ha facoltà di variare prezzi, modelli, confezioni e quanto altro dovesse ritenere opportuno, anche senza darne notizia all'utenza

FIREPOMP/100

IT IMPIEGO

Tubo in pvc idoneo per mandata fluidi e schiume antincendio. Avvolgibile su aspo progettato per moduli antincendio e per servizio su motopompe.

- **TEMPERATURA:** -10°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in pvc nero resistente ai fluidi e schiume antincendio.
- **Rinforzi**: due trecce di filato sintetico ad alta resistenza.
- **Copertura**: liscia in pvc nero autoestinguente resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.
- **Superficie**: liscia estrusa.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - FIREPOMP - AUTOESTINGUENTE - 100 bar - Made in Italy".

EN APPLICATION

Pvc hose suitable for self-extinguishing foams and fluids delivery, used on fire engine reels.

- **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: black, smooth, fluid and fire-proof foams resistant pvc.
- **Reinforcement**: two strength synthetic textile braids.
- **Cover**: black, abrasion, weathering and agents resistant self-extinguishing pvc.
- **Surface**: smooth extruded.
- **Branding**: ink marking "H.T. - FIREPOMP - AUTOESTINGUENTE - 100 bar - Made in Italy".

POLIRESINE

Codice	Ø Interno	Ø Esterno	Spessore	Pressione Esercizio.	Pressione Scoppio	Peso teorico	Aspirazione	Raggio Curvatura	Lunghezza Rotolo	Euro Metro
	mm	mm	mm	Bar	Bar	Kg/m	Bar	mm	Mt.	Rotoli
	10	18		100	300	0.24			50/100	
	13	22		100	300	0.33			50/100	

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.

Quanto riportato in questo listino è indicativo e non impegna POLIRESINE s.r.l.che ha facoltà di variare prezzi, modelli, confezioni e quanto altro dovesse ritenere opportuno, anche senza darne notizia all'utenza

LAVTUB/INDUSTRIAL

IT IMPIEGO

Tubo in pvc retinato a 5 strati antitorsione atossico idoneo per lavaggio e irrigazione**.**

- **TEMPERATURA:** -10°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in pvc bianco atossico.
- **Rinforzi**: inserzione di filati sintetici ad alta resistenza antitorsione.
- **Copertura**: in pvc giallo opaco con banda rossa resistente agli agenti atmosferici e gran parte dei prodotti chimici.
- **Superficie**: liscia estrusa.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - LAVTUB INDUSTRIAL - ANTI-TORSION 5 strati - Made in Italy".

EN APPLICATION

Netted pvc hose 5 layers anti-torsion no toxic suitable for wash down services.

- **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: white, smooth no toxic pvc compound.
- **Reinforcement**: anti-torsion high strength synthetic textile yarn.
- **Cover**: weathering and most chemicals resistant opaque yellow with red strip pvc.
- **Surface**: smooth extruded.
- **Branding**: ink marking "H.T. - LAVTUB INDUSTRIAL - ANTI-TORSION 5 layers - Made in Italy".

Codice	Ø Interno	Ø Esterno	Spessore	Pressione Esercizio.	Pressione Scoppio	Peso teorico	Aspirazione	Raggio Curvatura	Lunghezza Rotolo	Euro Metro
	mm	mm	mm	Bar	Bar	Kg/m	Bar	mm	Mt.	Rotoli
	12/13			9	27	0.14		65	15/25/50	1.99
	15/16			9	27	0.17		75	15/25/50	2.50
	19/20			8	24	0.25		95	25/50	3.57
	25			7	21	0.41		125	25/50	5.98

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.

Quanto riportato in questo listino è indicativo e non impegna POLIRESINE s.r.l.che ha facoltà di variare prezzi, modelli, confezioni e quanto altro dovesse ritenere opportuno, anche senza darne notizia all'utenza

POLIRESINE s.r.l.

Via Trebbia 19/10 20090 OPERA (MI) Tel. 02 57609192 - 02 57608140 Fax. 02 57604449

e - mail: poliresine@libero.it

Quanto riportato in questo listino è indicativo e non impegna POLIRESINE s.r.l.che ha facoltà di variare prezzi, modelli, confezioni e quanto altro dovesse ritenere opportuno, anche senza darne notizia all'utenza